

Dry Contact连接方法 (CIE-H10A/H14A) V1.2


使用者按下面两种方法在CIE-H10A/H14A的开关,继电器等dry contact传感器连接。

- **使用Dry Contact Adapter(DCA)**

- 使用Dry Contact Adapter(以下简称DCA)可方便的在产品上进行Dry Contact连接。
- 使用DCA时需要额外的DC电源。
- DCA相关资料请参考我公司网址产品介绍。(https://www.eztcp.com)

- **直接实现电路**

- CIE-H10A/H14A的输入端口识别DC电压。
- 4.5V以上: 1(on), 1.2V以下: 0(off)
- 因此将Dry Contact传感器连接到产品, 需要按如下实现。

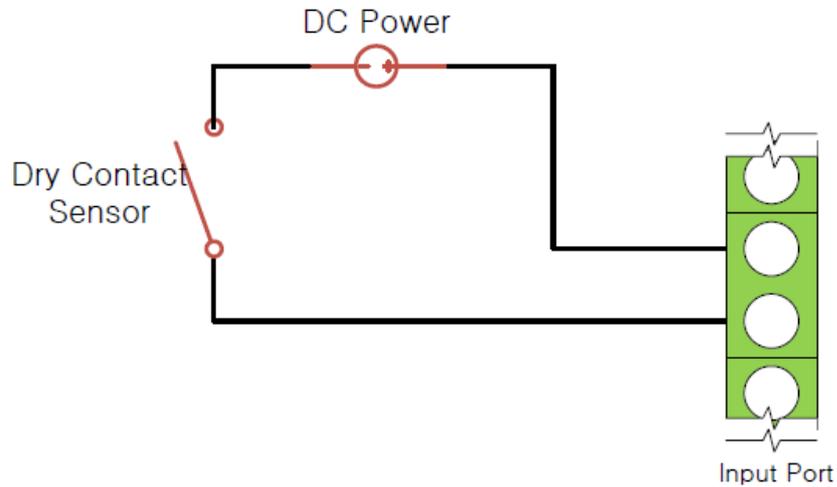

- DC Power的电压建议使用**DC 4.8V~25V**。
- DC Power建议使用与产品隔离(**isolation**)的电源。